

Digipot 50MA

50mA

Digitales „Potentiometer“

digitales Potentiometer mit zwei wählbaren Ausgangssignale 0 bis 10V ($I_{out}=50mA$), oder 4 bis 20 mA

zum Einbau in Fronttafel

Anzeigewert in 0-99 auf LED-Display

Pfeiltasten zum Erhöhen und Verringern

verwendbar auch als Voltmeter für 0 bis 10V Signale und als 0 bis 10V 4 bis 20mA Messwertumsetzer

gemäß EMV-Richtlinien 89/339-EEC und gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/12-EEC

typische Anwendungen: Sollwertvorgabe in Produktionsanlagen, Lüftungssteuerungen, usw.



Das DigiPot 50MA kann als komfortable Alternative zum bewährten Sollwertpotentiometer verwendet werden. Durch die digitale Einstellmöglichkeit entfallen typische Einstellfehler auf der Bedienerseite, z.Bsp.: beim Chargenwechsel in der Anlage.


Verwendet werden kann dieses Potentiometer mit praktisch allen unseren Motorsteuerung z.B.:

- DC-Regler: ARI 205, ARI311, ARI321
- Frequenzumformer: Yaskawa J1000, A1000, V1000
- Servoregler: SGDH, SGD V, ARS, RBD-S

Zulassungen und Kennzeichen



Technische Daten

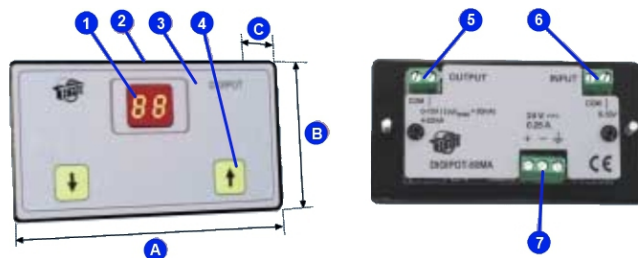

1	Anzeige	7-Segment, 2-stellig
2	Schutzart	Front IP65 (umlaufende Dichtung)
3	Tasten	2 Soft-Touch Tasten
4	Signalausgang	0...10V (bei max. 50mA) 4...20mA
5	Signaleingang bei Verwendung als Messumformer	
6	Hilfsspannung	24VDC +/- 10%, max. 4W
7	Betriebstemperatur	0 ... +50°C
	Abmessungen (AxBxC)	100x54x28mm
	Gewicht	ca. 150g

Bohrbild für die Frontmontage

