

Lagertypen für Groschopp AC- und DC- Motoren

Z10

bis 9 Nm

robustes Fußgetriebe

Zweifach-Schneckengetriebe

hohe Übersetzungen auf kleinstem Bauraum

Übersetzungen von 20:1 bis 1500:1 möglich


geräuscharme Ausführung



Zulassungen und Kennzeichen der Kombination



Technische Zeichnung Z10

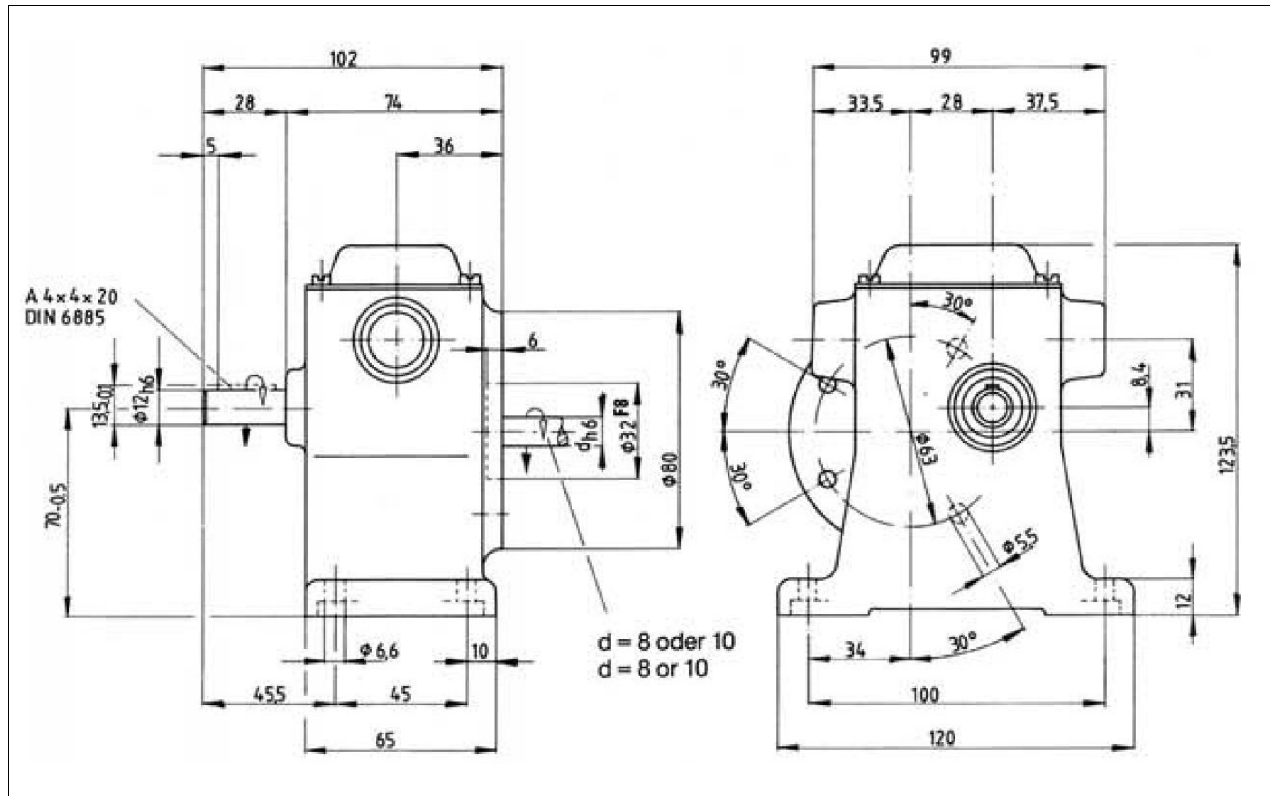

Verfügbare Übersetzungen

i =	20:1	28,35:1	40:1	49:1	60:1	70:1	84:1	105:1	126:1	152:1	168:1
	189:1	210:1	220:1	231:1	252:1	266:1	315:1	350:1	399:1	462:1	504:1
	525:1	577:1	630:1	798:1	1050:1	1155:1	1500:1				

Technische Daten des Getriebes

Maximal zulässiges Drehmoment	900 Ncm
Belastbarkeit der Antriebswelle	
radial	90 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)
axial	30 N
statische Selbsthemmung	i=???
Maximal zul. Verlustleistung bei Dauerbetrieb	50 W
Gewicht	ca. 1 kg
Material der Schneckenräder	Bronze



Wirkungsgrad

