


8.7 Rostfreie Spindelhubelemente

Insbesondere für Einsätze im Außenbereich oder aggressiven und hygienisch kritischen Umweltbedingungen entwickelt, ergänzt die Option „rostfrei“ das vielseitige Sortiment unserer Spindelhubelemente.

Die Basisausführung wird um die beiden Baureihen SHE-S und MERKUR S erweitert. Diese sind maßlich identisch mit den Standard-Baureihen.

Speziell für Einsatz in der Papierproduktion und –verarbeitung erfüllt die neu entwickelte Baureihe SSP mit angegossenen Schwenklaschen die hohen Anforderungen hinsichtlich des Korrosionsschutzes.

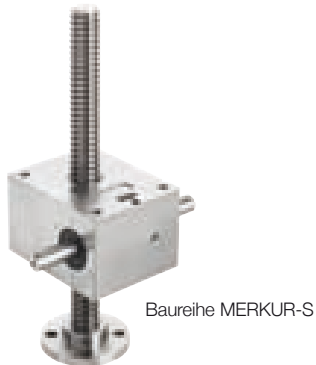

Technische Daten rostfreie Hubelemente SHE-S / MERKUR-S

- Lastbereiche von 3 t bis 15 t
- Antriebsdrehzahl max. bis 1500 U/min
- Selbsthemmende Trapezgewindespindel
- Zwei Übersetzungen "N" und "L"
- Hochwertige Schmierung

Technische Daten Schwenkausführung SSP:

- Lastbereiche von 15 t bis 25 t
- Motorflansch von außen schraubbar
- Hochwertige Schmierung
- Andrehung am Kopf zur Befestigung des Faltenbalges
- Selbsthemmende gewirbelte Spindel
- Zwei Übersetzungen "N" und "L"
- Antriebsdrehzahl max. bis 1500 U/min
- FEM optimiertes Gehäuses

Vielfältige Einsatzgebiete z. B.

- Papierindustrie
- Stahlwasserbau
- Nahrungs- und Genussmittelherstellung
- Chemische Industrie
- Offshore
- Witterungsbeständiger Außeneinsatz
- Explosionsgeschützte Bereiche

